

The Whirlpool logo, featuring the word "Whirlpool" in a dark grey, sans-serif font. A golden, three-dimensional ring is positioned around the letter "o", giving it a sense of motion and depth.

Whirlpool

A full-page photograph of a woman with long, wavy blonde hair standing on a dark, tiled rooftop. She is wearing a long, flowing, bright yellow dress that billows out behind her, catching the wind. The background is a dramatic sky with soft, pinkish-orange clouds, suggesting a sunset or sunrise. The rooftop has several circular vents or openings. The overall mood is elegant and serene.

AIR CONDITIONER 2019

PORTABLES	4
FANTASIA II	8
CORE RANGE	10
CORE+ RANGE	14
PREMIUM+ RANGE	16
CASSETTE	18
FREE MATCH	20
ACCESSORIES	24

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Whirlpool PACW9HP	
GUT	90,31 %
Mobiles Klimagerät im Test www.etm-testmagazin.de	Heft 06/2016



Mobile Klimageräte : für alle, die in ihren Wohnungen oder im Büro auch im Sommer ein angenehmes Klima erzeugen und der Hitze trotzen möchten. Mobil und flexibel in jedem Raum einsetzbar und für eine einfache Inbetriebnahme ohne Wanddurchbruch.

- 3 Lüfter-Modi: Schnell, Mittel, Langsam
- 6th Sense Funktion für maximalen Komfort, denn ein Temperaturfühler am Gerät misst automatisch die Lufttemperatur im Raum und entscheidet über die optimale Kombination aus den möglichen Funktionen - Kühlen, Lüften und Entfeuchten
- Jet Funktion – Schnellkühlfunktion kann innerhalb kurzer Zeit auf bis zu 18°C herunter kühlen
- Neu** : Lautlosmodus für optimale Raumtemperatur auch im Schlaf, **bis 50% Geräuschreduzierung**
- Round U Funktion zur optimalen Temperatursteuerung

Que ce soit chez vous ou au bureau, créez un climat agréable en été, défiant toute chaleur. Mobile et flexible, il peut être utilisé dans chaque pièce sans aucune installation et sans percer de mur.

- 3 modes de ventilateur : lent, moyen, rapide
- Fonction 6th Sense pour un confort maximum, grâce au capteur de température sur l'appareil il mesure automatiquement la température de l'air dans la chambre et décide de la combinaison optimale des fonctions possibles - refroidissement, ventilation et déshumidification.
- Jet Fonction - fonction de refroidissement rapide peut très rapidement descendre la température jusqu'à 18° C.
- Nouveau** : Mode silencieux - pour une température ambiante optimale durant le sommeil, **jusqu'à une réduction du bruit de 50%**
- Fonction Round U - pour contrôle optimal de la température

Sia a casa o in ufficio, create un clima piacevole in estate sfidando qualsiasi calore. Mobile e flessibile, può essere utilizzato in ogni stanza senza alcuna installazione e senza bucare il muro.

- 3 modalità del ventilatore: veloce, medio, lento
- Funzione 6th Sense per un massimo comfort, grazie al sensore di temperatura sul dispositivo misura automaticamente la temperatura dell'aria nella stanza e decide della combinazione ottimale delle funzioni possibili - raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.
- Funzione jet - funzione di raffreddamento rapido può abbassare rapidamente la temperatura fino a 18° C.
- Nuovo** : Silent Mode - per un'ottima temperatura ambiente durante il sonno, **Fino a una riduzione del rumore del 50%**
- Funzione Round U - per controllo ottimale della temperatura

PORTABLE





	Black	Grey	Grey	Black	Grey
Modell • Model • Modello	PACB29CO	PACW29HP	PACW212CO	PACB212HP	PACW212HP
12NC	859991570560	859991570610	859991570590	859991570640	859991570630
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo	488000537324	488000536959	488000537326	488000537327	488000537329
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento					
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento	kW	2.8	3.0	3.5	3.5
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento	BTU/h	9554	10236	11942	11942
ERR	W/W	2.6	3.1	2.6	2.6
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A	A+	A	A
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito	°C	+18°~+32°	+18°~+32°	+18°~+32°	+18°~+32°
Energie - Énergie - Energia	A	6.4	6.4	8.1	8.1
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h	1.3	1.3	1.4	1.4
Heizung • Chauffage • Riscaldamento					
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento	kW		2.5	3.5	3.5
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento	BTU/h		8530	11942	11942
COP	W/W		2.8	2.8	2.8
Energie - Énergie - Energia	A		6.4	8.1	8.1
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica			A+	A+	A+
Funktionen • Fonctions • Funzioni					
Funktion - Fonction - Funzione (6 °Sens)		✓	✓	✓	✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz	✓	✓	✓	✓
Belüftung Geschwindigkeit - Vitesse de ventilation - Livelli di ventilazione		3	3	3	3
LCD-Anzeige - Affichage LCD - Schermo LCD		✓	✓	✓	✓
Entfeuchtung Funktion - Fonction déshumidification - Funzione di deumidificazione		✓	✓	✓	✓
Funktion - Fonction - Funzione "Around"	"U"	✓	✓	✓	✓
Funktion - Fonction - Funzione	Jet	✓	✓	✓	✓
Funktion nacht - Fonction nuit - Funzione notte	Sleep	✓	✓	✓	✓
Automatische Reinigungsfunktion - Fonction auto nettoyage - Funzione di pulizia automatica		✓	✓	✓	✓
Autodiagnose Funktion - Fonction autodiagnostic - Funzione Autodiagnosi		✓	✓	✓	✓
Auto-Start-Funktion - Fonction démarrage automatique - Funzione di avvio automatico		✓	✓	✓	✓
Timer-Funktion : Std. - Fonction-Timer : heures - Funzione-Timer : ora	max	10	10	10	10
Technische Merkmale • Caractéristiques techniques • Caratteristiche tecniche					
Luftvolumenstrom - Débit d'air - Flusso d'aria (min/max)	m³/h	...-300-340-380	...-300-340-380	...-300-340-380	...-300-340-380
Schalldruckpegel - Niveau pression acoustique - Livello pressione sonora (Silent-Low-Mid-High)	dB(A)	48-50-51-52	48-50-51-52	48-50-51-52	48-50-51-52
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	448x744x400	448x744x400	448x744x400	448x744x400
Gewicht - Poids - Peso	Kg	34	35	34	35
Länge des Schlauchs - Longueur du tuyau - Lunghezza del tubo	m	1.5	1.5	1.5	1.5
Durchmesser des Schlauchs - Diamètre du tuyau - Diametro del tubo	cm	15	15	15	15
Stromkabelänge - Câble électrique - Cavo elettrico	m	1.5	1.5	1.5	1.5
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ

MONO SPLIT RANGE

FANTASIA II - HIDDEN DISPLAY

SPIW422/2



Cooling : 6,5kW / 22.178 BTU • SEER - 6,3
Heating : 6,8kW / 23.202 BTU • SCOP - 4,0



CORE RANGE

SPIW309L



Cooling : 2,6kW / 8.871 BTU • SEER - 6,1
Heating : 2,7kW / 9.212 BTU • SCOP - 4,0



SPIW312L



Cooling : 3,4kW / 11.601 BTU • SEER - 6,1
Heating : 3,9kW / 13.307 BTU • SCOP - 4,0



SPIW318L



Cooling : 5,0kW / 17.060 BTU • SEER - 6,1
Heating : 5,6kW / 19.107 BTU • SCOP - 4,0



Hohe Technologie gepaart mit Bedienfreundlichkeit und hoher Leistung

Haute technologie, facilité d'utilisation et hautes performances

Alta tecnologia, facilità d'uso e prestazioni elevate



Drücken Sie einfach die 6th Sense Taste auf der Fernbedienung und ein Sensor am Innengerät erkennt die klimatischen Bedingungen im Raum. Auf der Grundlage seiner Lesungen identifiziert es die optimale Kombination von (Heizung, Kühlung, Lüftung oder Entfeuchtung).

Appuyez simplement sur le bouton 6th Sense de la télécommande et un capteur sur l'unité intérieure détecte les conditions climatiques dans la salle. Sur la base de ses indications, il identifie la combinaison optimale des fonctions à mettre en jeu (chauffage, refroidissement, ventilation ou déshumidification) pour atteindre les conditions que vous voulez, aussi rapidement que possible.

Basta premere il pulsante 6th Sense sul telecomando e un sensore sull'unità interna rileva le condizioni climatiche in camera. Sulla base dell'indicazione trasmessa, identifica la combinazione ottimale di funzioni a mettere in gioco (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione o deumidificazione) per raggiungere le condizioni desiderate, più velocemente possibile.



Diese Funktion bietet einen süßen, tiefen und ruhigen Schlaf. "Silent-Modus" reduziert der Rauschen um 30 % im Vergleich zum Standardmodus. Das Display wird für maximalen Komfort während Ihres Schlafes ausgeschaltet.

Cette fonction vous offre un sommeil profond et paisible. Le "Silent-Modus" réduit le bruit de 30 % par rapport au mode conventionnel. L'affichage s'éteindra pour vous offrir un confort optimal durant votre sommeil.

Questa funzione offre un sonno profondo e tranquillo. Il "Silent-Modus" riduce il rumore del 30% in confronto al modo convenzionale. Il display si spegne per offrirvi il massimo comfort durante il vostro sonno.



Reduzieren Sie Ihre Stromrechnung: mit der Funktion "Energiesparen", sparen bis zu 41 % im Vergleich zur konventionellen Methode.

Réduisez votre facture d'électricité! Avec la fonction "Energy Saving" vous économisez jusqu'à 41 % par rapport à la méthode conventionnelle.

Ridurre la vostra fattura di elettricità! Con la funzione "Energy Saving" risparmiate fino 41% rispetto al metodo convenzionale.

FANTASIA II



FANTASIA II - HIDDEN DISPLAY

Whirlpool



InverterPlus

Weiss / Blanc / Bianco

Modell • Model • Modello	SPIW422/2	
12NC	852644711000	
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo	484010678052	
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento		
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento (min/max)	kW	6.5 (2.3 - 7.3)
ERR / SEER	W/W	3.32 / 6.3
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica	A++	
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	361
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+21~+32/+21~+43
Energie - Énergie - Energia	A	8.7
Heizung • Chauffage • Riscaldamento		
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento (min/max)	kW	6.8 (2.3 - 8.0)
COP / SCOP	W/W	3.62 / 4.0
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica	A+	
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	2205
Betriebsbereich - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+20~+27/-10~+24
Energie - Énergie - Energia	A	8.4
Funktionen • Fonctions • Funzioni		
Funktion - Fonction - Funzione (6 *Sens)		✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz	✓
4D Xpert Airflow		✓
WIFI		✗
Innengeräte • Unité Interne • Unità interna		
Luftmenge - Volume d'air - Volume d'aria : (Silent-Low-Mid-High)	m³/h	600-750-880-1100
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora : (Silent-Low-Mid-High)	dBA	34-41-46-50
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h	2.5
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	1173x315x238
Gewicht - Poids - Peso	Kg	13
Aussengeräte • Unité externe • Unità esterna		
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora	dBA	59
Schalleistungspegel - Niveau de puissance acoustique - Livello di potenza sonora	dBA	69
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	885x795x366
Gewicht - Poids - Peso	Kg	56
Verbindungen • Connexions • Conessioni		
Durchmesser-Leitung (flüssig/gas) - Diamètre tubes (liquide/gaz) - Diametro tubi (liquido/gas)	Ø	3/8 / 5/8
Kältemitteltyp - Type de réfrigérant - Tipo di refrigerante		R410a
Rohrlänge - Longueur des tubes - Lunghezza dei tubi (min/max)	m	3/15
Maximale Höhendifferenz - Dénivellation maximale - Dislivello massimo	m	5
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz	220-240V~50HZ

CORE RANGE





InverterPlus

Weiss / Blanc / Bianco

Modell • Model • Modello	SPIW309L	SPIW312L	SPIW318L	
12NC	853120201100	853120201110	853120201120	
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo	484010678209	484010678210	484010678211	
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento				
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento (min/max)	kW	2.6 (1.0 - 3.0)	3.4 (1.0 - 4.0)	5.0 (1.0 - 6.0)
ERR / SEER	W/W	3.04 / 6.1	2.98 / 6.1	3.25 / 6.1
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	149	195	287
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+21~+32 / -15~-43	+21~+32 / -15~-43	+21~+32 / -15~-43
Energie - Énergie - Energia	A	3.9	5.0	6.9
Heizung • Chauffage • Riscaldamento				
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento (min/max)	kW	2.7 (1.0 - 3.0)	3.9 (1.0 - 4.2)	5.6 (1.6 - 6.25)
COP / SCOP	W/W	3.86 / 4.0	3.61 / 4.0	3.61 / 4.0
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	700	980	1645
Betriebsbereich - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+20~+27 / -10~+24	+20~+27 / -10~+24	+20~+27 / -10~+24
Energie - Énergie - Energia	A	3.1	4.8	7.0
Funktionen • Fonctions • Funzioni				
Funktion - Fonction - Funzione (6 °Sens)		✓	✓	✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz	✓	✓	✓
4D Xpert Airflow		✓	✓	✓
WIFI		✗	✗	✗
Innengeräte • Unité Interne • Unità interna				
Luftmenge - Volume d'air - Volume d'aria : (Silent-Low-Mid-High)	m³/h	420-430-470-550	420-430-470-580	580-620-770-920
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora : (Silent-Low-Mid-High)	dBA	19-31-36-39	19-31-36-39	22-38-42-46
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h	0.9	1.2	1.8
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	818x270x217	818x270x217	1002x315x238
Gewicht - Poids - Peso	Kg	7.5	7.5	12
Aussengeräte • Unité externe • Unità esterna				
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora	dBA	54	54	56
Schalleistungspegel - Niveau de puissance acoustique - Livello di potenza sonora	dBA	62	62	65
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	660x482x240	660x482x240	810x585x280
Gewicht - Poids - Peso	Kg	22	25	38
Verbindungen • Connexions • Conessioni				
Durchmesser-Leitung (flüssig/gas) - Diamètre tubes (liquide/gaz) - Diametro tubi (liquido/gas)	∅	¼ / ⅜	¼ / ⅜	¼ / ½
Kältemitteltyp - Type de réfrigérant - Tipo di refrigerante		R32	R32	R32
Rohrlänge - Longueur des tubes - Lunghezza dei tubi (min/max)	m	3/15	3/15	3/15
Maximale Höhendifferenz - Dénivellation maximale - Dislivello massimo	m	5	5	5
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ

MONO SPLIT RANGE WIFI



CORE+ RANGE

SPIW309A2WF



Cooling : 2,6kW / 8.871 BTU • SEER - 6,1
 Heating : 2,8kW / 9.554 BTU • SCOP - 4,0



SPIW312A2WF



Cooling : 3,5kW / 11.942 BTU • SEER - 6,1
 Heating : 4,0kW / 13.648 BTU • SCOP - 4,0



SPIW318A2WF



Cooling : 5,0kW / 17.060 BTU • SEER - 6,1
 Heating : 5,6kW / 19.107 BTU • SCOP - 4,0



PREMIUM+ RANGE

SPIW309A3WF.1



Cooling : 2,6kW / 8.871 BTU • SEER - 8,5
 Heating : 3,0kW / 10.236 BTU • SCOP - 4,6



SPIW312A3WF.1



Cooling : 3,5kW / 11.942 BTU • SEER - 8,5
 Heating : 4,1kW / 13.989 BTU • SCOP - 4,6





Sie können aus der Ferne, die ideale Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus dank der Anwendung steuern. Damit haben Sie die Möglichkeit, aus der Ferne ideale Bedingungen zu schaffen, Energie und Geld zu sparen.

Grâce à l'application, vous pouvez contrôler à distance la température et l'humidité idéale dans votre maison. Cela permet de créer à distance les conditions idéales pour économiser de l'énergie et de l'argent.

Grazie all'applicazione è possibile controllare a distanza la temperatura e l'umidità ideali nella vostra casa. In questo modo è possibile creare da lontano le condizioni ideali per risparmiare energia e denaro.



6th Sense Live
[Whirlpool Corporation](https://www.whirlpool.com)



Verbesserter Komfort, bessere Schlafqualität und Energieeinsparungen sind die Vorteile des ZEN-Schlaf Systems. Sie folgt der Körpertemperaturkurve durch Erhöhung oder Verringerung der Umgebungstemperatur während der Nacht, dies nach 4 verschiedenen Schlafmodi basierend auf das Alter (normal, älter, Kinder, jung).

Un confort amélioré, une meilleure qualité de sommeil et des économies d'énergie sont les avantages du système ZEN-sommeil, qui suit la courbe de température corporelle, en augmentant ou diminuant la température ambiante, pendant la nuit, selon 4 modes de sommeil différents basés sur l'âge (normal, personnes âgées, enfants, jeunes).

Un confort migliorato, una migliore qualità del sonno e risparmio energetico sono i vantaggi del sistema ZEN sonno, che segue la curva della temperatura corporea, aumentando o diminuendo la temperatura ambiente, durante la notte, secondo 4 modalità di sonno differenti in base all'età (normale, anziani, bambini, giovani).



Der AC stellt automatisch Temperatur, Feuchtigkeitsniveau und Ventilatorgeschwindigkeit ein, um Ihnen die besten Lebensbedingungen zu liefern. Der Benutzer kann auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit entsprechend seinen persönlichen Bedürfnissen einstellen.

L'AC règle automatiquement la température, le niveau d'humidité et la vitesse du ventilateur, pour fournir aux consommateurs les meilleures conditions de vie.

L'utilisateur peut également régler la température et l'humidité en fonction de ses besoins personnels.

L'AC imposta automaticamente la temperatura, grado di umidità e la velocità della ventola, per fornire ai consumatori le migliori condizioni di vita.

L'utente può anche regolare la temperatura e l'umidità in base alle sue esigenze.



CORE+ RANGE



CORE+ RANGE

Whirlpool



InverterPlus

Weiss / Blanc / Bianco

Modell • Model • Modello	SPIW309A2WF	SPIW312A2WF	SPIW318A2WF	
12NC	853120201070	853120201080	853120201090	
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo	484010678206	484010678207	484010678208	
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento				
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento (min/max)	kW	2.6 (0.8 - 3.5)	3.5 (1.2 - 4.1)	5.0 (1.0 - 6.0)
ERR / SEER	W/W	3.54 / 6.1	3.50 / 6.1	3.25 / 6.1
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	149	201	287
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+21~+32 / -15~-+43	+21~+32 / -15~-+43	+21~+32 / -15~-+43
Energie - Énergie - Energia	A	3.3	4.4	6.9
Heizung • Chauffage • Riscaldamento				
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento (min/max)	kW	2.8 (0.8 - 3.5)	4.0 (1.6 - 4.3)	5.6 (1.6 - 6.3)
COP / SCOP	W/W	4.12 / 4.0	3.90 / 4.0	3.61 / 4.0
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	840	1155	1645
Betriebsbereich - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+20~+27 / -10~-+24	+20~+27 / -10~-+24	+20~+27 / -10~-+24
Energie - Énergie - Energia	A	3.1	4.5	7.0
Funktionen • Fonctions • Funzioni				
Funktion - Fonction - Funzione (6 °Sens)		✓	✓	✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz	✓	✓	✓
4D Xpert Airflow		✓	✓	✓
WIFI		✓	✓	✓
Innengeräte • Unité Interne • Unità interna				
Luftmenge - Volume d'air - Volume d'aria : (Silent-Low-Mid-High)	m³/h	420-430-470-550	420-430-470-600	580-620-770-920
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora : (Silent-Low-Mid-High)	dBA	19-31-36-39	19-31-36-40	22-38-42-46
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h	0.9	1.2	1.8
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	905x270x210	905x270x210	1004x311x233
Gewicht - Poids - Peso	Kg	8.5	8.5	12
Aussengeräte • Unité externe • Unità esterna				
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora	dBA	54	54	56
Schalleistungspegel - Niveau de puissance acoustique - Livello di potenza sonora	dBA	63	63	65
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	715x482x240	715x482x240	810x585x280
Gewicht - Poids - Peso	Kg	26	27	38
Verbindungen • Connexions • Conessioni				
Durchmesser-Leitung (flüssig/gas) - Diamètre tubes (liquide/gaz) - Diametro tubi (liquido/gas)	∅	¼ / ⅜	¼ / ⅜	¼ / ½
Kältemitteltyp - Type de réfrigérant - Tipo di refrigerante		R32	R32	R32
Rohrlänge - Longueur des tubes - Lunghezza dei tubi (min/max)	m	3/15	3/15	3/15
Maximale Höhendifferenz - Dénivellation maximale - Dislivello massimo	m	5	5	5
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ

A close-up, high-angle photograph of a white, modern kitchen appliance, likely a refrigerator or freezer. The image shows the top and side panels, which are finished with a glossy, reflective material. A prominent chrome or stainless steel trim runs along the top edge. On the right side, there is a logo that reads "6th sense technology". The lighting is soft and even, highlighting the clean lines and textures of the appliance. A white rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the text "PREMIUM+ RANGE".

PREMIUM+ RANGE

6th
sense
technology

PREMIUM+ RANGE

Whirlpool



InverterPlus

Weiss / Blanc / Bianco

Modell • Model • Modello		SPIW309A3WF.1	SPIW312A3WF.1
12NC		853120201050	853120201060
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo		484010678204	484010678205
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento			
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento (min/max)	kW	2.6 (01.0 - 3.5)	3.5 (1.2 - 4.6)
ERR / SEER	W/W	4.73 / 8.5	4.40 / 8.5
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A+++	A+++
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	107	144
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+21~+32 / -15~-43	+21~+32 / -15~-43
Energie - Énergie - Energia	A	2.5	3.5
Heizung • Chauffage • Riscaldamento			
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento (min/max)	kW	3.0 (1.0 - 4.0)	4.1 (1.6 - 4.7)
COP / SCOP	W/W	4.20 / 4.6	3.90 / 4.6
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A++	A++
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	730	974
Betriebsbereich - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+20~+27 / -10~-24	+20~+27 / -10~-24
Energie - Énergie - Energia	A	3.2	4.6
Funktionen • Fonctions • Funzioni			
Funktion - Fonction - Funzione (6 °Sens)		✓	✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz	✓	✓
4D Xpert Airflow		✓	✓
WIFI		✓	✓
Innengeräte • Unité Interne • Unità interna			
Luftmenge - Volume d'air - Volume d'aria : (Silent-Low-Mid-High)	m³/h	420-430-470-600	420-430-470-620
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora : (Silent-Low-Mid-High)	dBA	19-31-36-39	19-31-36-40
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h	0.9	1.2
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	905x270x210	905x270x210
Gewicht - Poids - Peso	Kg	9	9
Aussengeräte • Unité externe • Unità esterna			
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora	dBA	53	53
Schalleistungspegel - Niveau de puissance acoustique - Livello di potenza sonora	dBA	60	62
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	810x585x280	810x585x280
Gewicht - Poids - Peso	Kg	36	37
Verbindungen • Connexions • Conessioni			
Durchmesser-Leitung (flüssig/gas) - Diamètre tubes (liquide/gaz) - Diametro tubi (liquido/gas)	∅	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Kältemitteltyp - Type de réfrigérant - Tipo di refrigerante		R32	R32
Rohrlänge - Longueur des tubes - Lunghezza dei tubi (min/max)	m	3/15	3/15
Maximale Höhendifferenz - Dénivellation maximale - Dislivello massimo	m	5	5
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ

CASSETTE



CASSETTE



OPTION




InverterPlus



Weiss / Blanc / Bianco

Modell • Model • Modello	AMD 385	AMD 386
12NC	853038501000	853038601000
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo	484000000876	484000000874
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento		
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento (min/max)	kW 7.0 (2.2 - 8.0)	12.6 (5.5 - 13.5)
ERR / SEER	W/W 3.04 / 5.6	3.39 / -
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica	A+	A+
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h 437	1860
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C +21~+32 / +18~+43	+21~+32 / +18~+43
Energie - Énergie - Energia	A 10.1	6.5
Heizung • Chauffage • Riscaldamento		
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento (min/max)	kW 8.0 (2.5 - 10.0)	15.0 (4.0 - 18.0)
COP / SCOP	W/W 3.00 / 3.8	3.80 / -
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica	A	A
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h 2942	-
Betriebsbereich - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C +20~+27 / -10~+24	+20~+27 / -10~+24
Energie - Énergie - Energia	A 12.2	7.0
Funktionen • Fonctions • Funzioni		
Funktion - Fonction - Funzione (6 °Sens)	✓	✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz ✓	✓
4D Xpert Airflow	✓	✓
WIFI	✗	✗
Innengeräte • Unité Interne • Unità interna		
Luftmenge - Volume d'air - Volume d'aria : (Silent-Low-Mid-High)	m³/h ...-700-960-1100	...-1400-1600-2000
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora : (Silent-Low-Mid-High)	dBA ...-36-40-42	...-43-46-49
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h 2.4	4.0
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm 840x250x840	840x298x840
Gewicht - Poids - Peso	Kg 24	29
Aussengeräte • Unité externe • Unità esterna		
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora	dBA 58	60
Schalleistungspegel - Niveau de puissance acoustique - Livello di potenza sonora	dBA 66	-
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm 950x840x340	950x1386x340
Gewicht - Poids - Peso	Kg 69	101
Verbindungen • Connexions • Conessioni		
Durchmesser-Leitung (flüssig/gas) - Diamètre tubes (liquide/gaz) - Diametro tubi (liquido/gas)	∅ 3/8 / 3/8	3/8 / 3/4
Kältemitteltyp - Type de réfrigérant - Tipo di refrigerante	R410a	R410a
Rohrlänge - Longueur des tubes - Lunghezza dei tubi (min/max)	m 3/30	3/50
Maximale Höhendifferenz - Dénivellation maximale - Dislivello massimo	m 20	30
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz 220-240V~50HZ	380V / 3P~50HZ

FREE MATCH

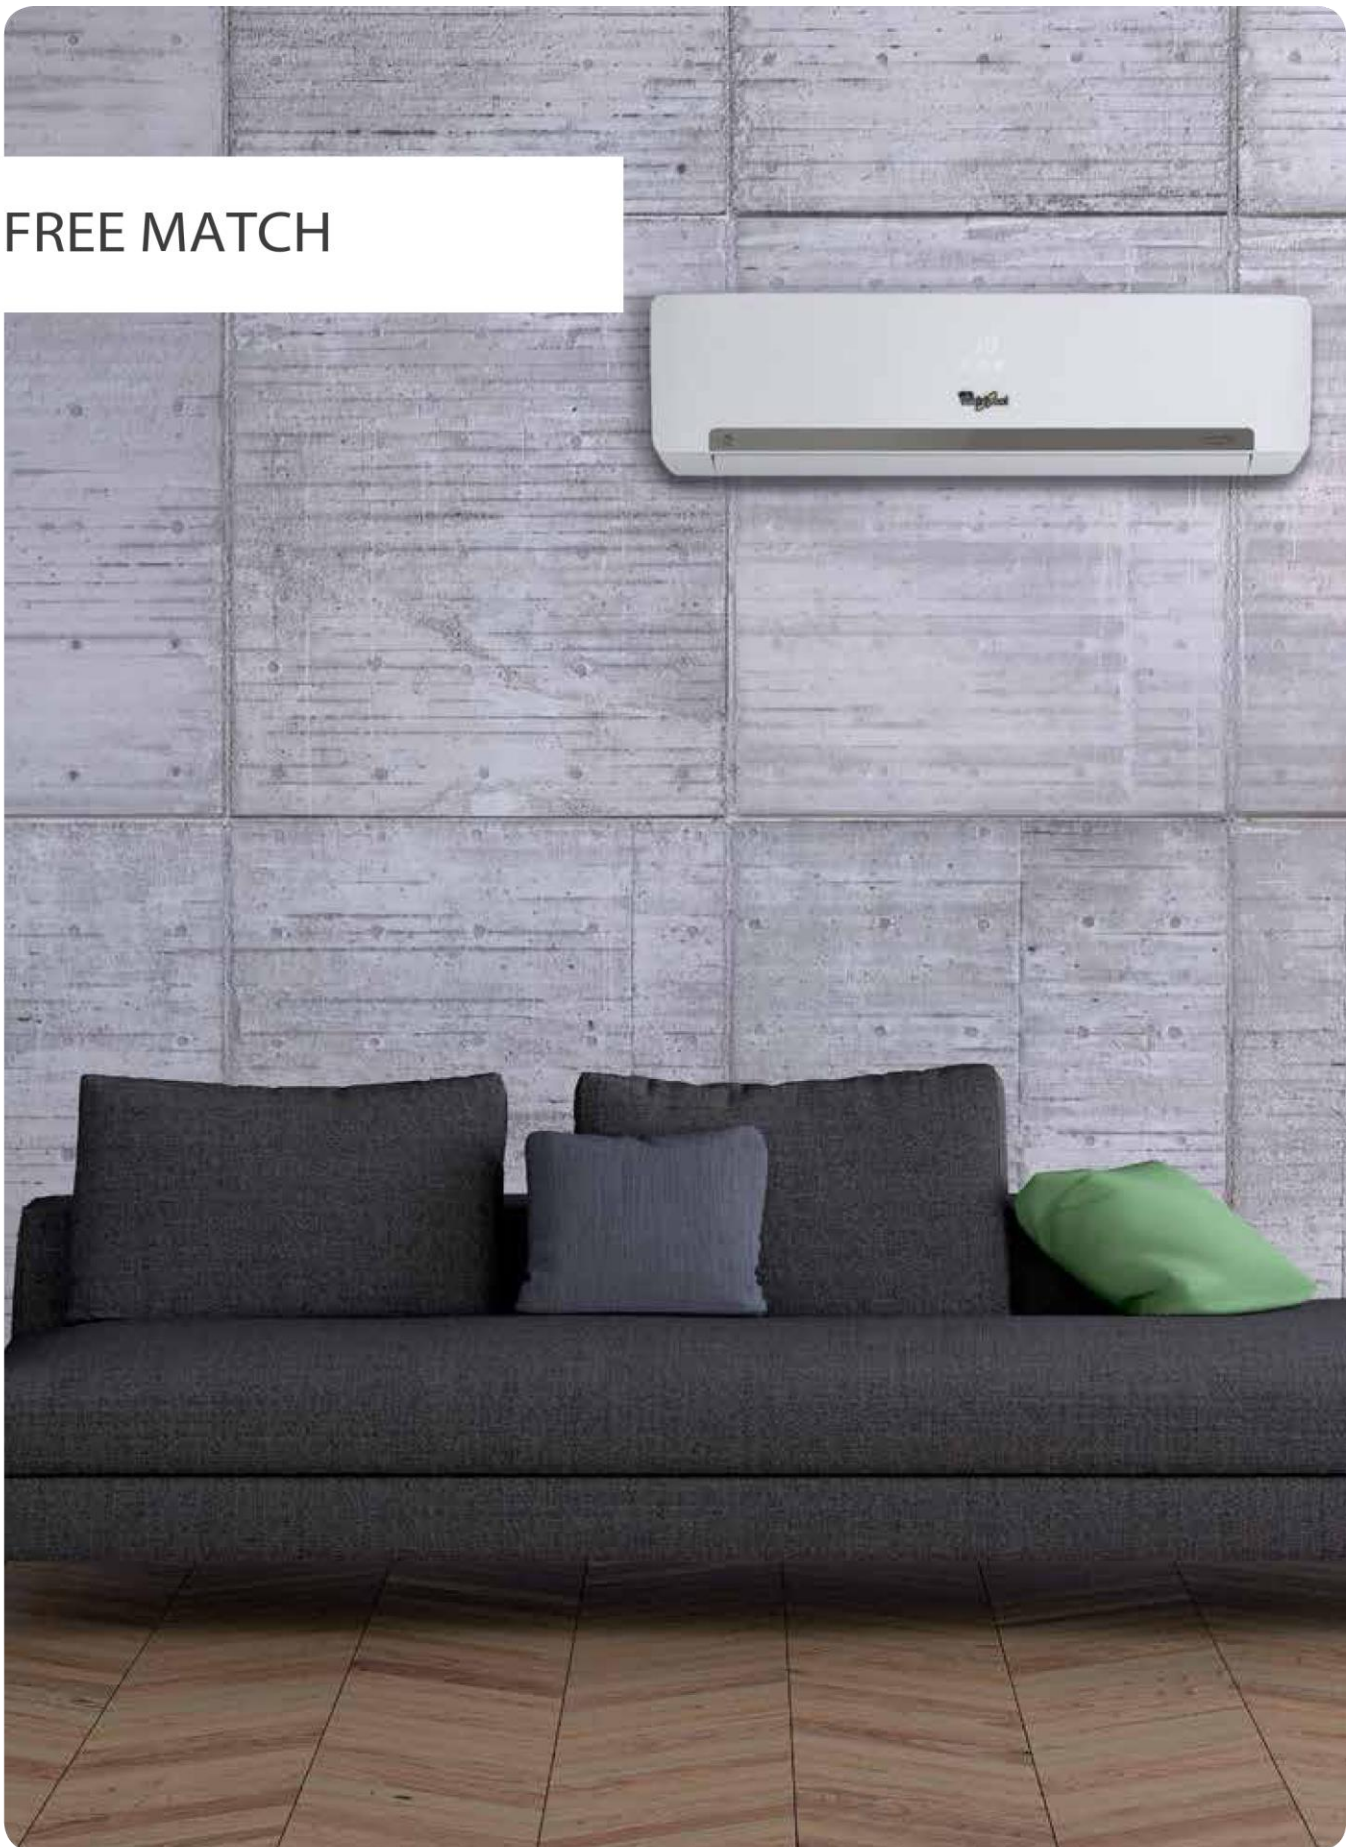

FREE MATCH RANGE

Wenn Sie in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung, mehrere Räume **Kühlen oder Heizen** möchten, dann empfehlen wir Ihnen eine individuelle Lösung aus dem "**Free Split**" Sortiment. Ob Sie sich für ein Split, Doppel-Split oder gar für eine Tripple-Split Version entscheiden, die passenden Gerätetypen finden Sie in den nächsten drei Seiten. Gerne helfen wir Ihnen zur Lösungsfindung.

Si vous souhaitez **rafraîchir ou chauffer** plusieurs espaces dans votre maison ou appartement, nous vous recommandons la gamme personnalisée «**Free Split**». Vous pouvez choisir entre un **Mono-Split**, **Dual-Split** ou un **Trial-Split**. Vous trouvez une multitude de possibilités, qui vous permettent de trouver la meilleure solution.

Se volete **rinfrescare o riscaldare** diversi spazi in casa o appartamento, vi consigliamo la gamma personalizzata '**Free-Split**'. Vi da la possibilità di scegliere tra un **Mono-Split**, **Dual Split** o un **Trial-Split**. Troverete una moltitudine di possibilità, consentendo di trovare la soluzione migliore.



Arten von Oberflächen Types de surfaces Tipi di superfici	Fläche Surface Superficie	Stärke Puissance Potenza
Büro, Kinderzimmer Bureau, chambre d'enfants Ufficio, camera bambini	Bis 20 m ² Jusqu'à 20 m ² Fino a 20 m ²	2 kW
Elternzimmer, kleines Wohnzimmer Chambre parents, petit salon Camera genitori, piccolo soggiorno	20 - 31 m ²	2.5 kW
Grösse Wohnzimmer, Spielzimmer Grand salon, salle de jeux Gran salone, sala giochi	31 - 48 m ²	3.5 kW
Wohnung, Kiosk, Wohnmobil usw. Appartement, kiosque, Mobil home etc. Appartamento, chiosco, casa mobile ecc.	48 - 90 m ²	5.0 kW

FREE MATCH - INDOOR

Whirlpool

R410A



InverterPlus

Weiss / Blanc / Bianco

Modell • Model • Modello	FM07IDUWA2	FM09IDUWA2	FM12IDUWA2	FM18IDUWA2	
12NC	852643611000	852643711000	852643811000	852643911000	
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo	484000008984	484000008985	484000008986	484000008987	
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento					
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento (min/max)	kW	2.0 (1.6 - 3.3)	2.6 (1.6 - 3.3)	3.5 (1.6 - 4.0)	5.3 (2.5 - 5.7)
ERR / SEER	W/W	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		--	--	--	--
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	--	--	--	--
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+21~+32 / +21~+43	+21~+32 / +21~+43	+21~+32 / +21~+43	+21~+32 / +21~+43
Energie - Énergie - Energia	A	3.7	3.7	4.7	6.9
Heizung • Chauffage • Riscaldamento					
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento (min/max)	kW	2.6 (1.6 - 3.0)	2.6 (1.6 - 3.0)	3.5 (1.6 - 4.1)	5.3 (2.2 - 6.2)
COP / SCOP	W/W	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		--	--	--	--
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	--	--	--	--
Betriebsbereich - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+20~+27 / -7~+24	+20~+27 / -7~+24	+20~+27 / -7~+24	+20~+27 / -7~+24
Energie - Énergie - Energia	A	3.5	3.5	4.6	6.6
Funktionen • Fonctions • Funzioni					
Funktion - Fonction - Funzione (6 *Sens)		✓	✓	✓	✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz	✓	✓	✓	✓
4D Xpert Airflow		✓	✓	✓	✓
WIFI		✗	✗	✗	✗
Innengeräte • Unité Interne • Unità interna					
Luftmenge - Volume d'air - Volume d'aria : (Silent-Low-Mid-High)	m³/h	420-430-470-550	420-430-470-550	420-430-550-610	500-630-790-910
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora : (Silent-Low-Mid-High)	dBA	24-31-34-38	24-31-34-38	24-33-36-39	33-38-42-46
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h	0.9	0.9	1.5	2.0
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	888x270x217	888x270x217	888x270x217	1002x315x238
Gewicht - Poids - Peso	Kg	8.5	8.5	8.5	12.5
Aussengeräte • Unité externe • Unità esterna					
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora	dBA	--	--	--	--
Schalleistungspegel - Niveau de puissance acoustique - Livello di potenza sonora	dBA	--	--	--	--
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	--	--	--	--
Gewicht - Poids - Peso	Kg	--	--	--	--
Verbindungen • Connexions • Conessioni					
Durchmesser-Leitung (flüssig/gas) - Diamètre tubes (liquide/gaz) - Diametro tubi (liquido/gas)	∅	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Kältemitteltyp - Type de réfrigérant - Tipo di refrigerante		R410a	R410a	R410a	R410a
Rohrlänge - Longueur des tubes - Lunghezza dei tubi (min/max)	m	--	--	--	--
Maximale Höhendifferenz - Dénivellation maximale - Dislivello massimo	m	--	--	--	--
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ

FREE MATCH - OUTDOOR

Whirlpool



Modell • Model • Modello		WA20ODU	WA24ODU	WA36ODU
12NC		853002901000	853002901100	852644011000
Artikelnummer - Numéro d'article - Numero d'articolo		484000001068	484000001060	484000008988
Kühlung • Refroidissement • Raffreddamento				
Kälteleistung - Capacité de refroidissement - Capacità di raffreddamento (min/max)	kW	5.8 (1.6 - 6.4)	7.0 (2.4 - 8.0)	10.0 (3.0 - 11.0)
ERR / SEER	W/W	-- / 6.11	-- / 6.11	-- / 6.11
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	332	401	573
Betriebsbereich Kühlen - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	+21~+32 / +21~+43	+21~+32 / +21~+43	+21~+32 / +21~+43
Energie - Énergie - Energia	A	7.7	8.0	13.8
Heizung • Chauffage • Riscaldamento				
Heizleistung - Capacité de chauffage - Capacità di riscaldamento (min/max)	kW	6.4 (1.5 - 7.0)	8.4 (2.1 - 9.2)	11.0 (3.0 - 12.0)
COP / SCOP	W/W	-- / 4.05	-- / 4.10	-- / 4.01
Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Jährlicher Stromverbrauch - Consommation électrique annuelle - Consumo energetico annuo	kW/h	1763	2561	3142
Betriebsbereich - Plage de fonctionnement - Campo di funzione garantito (IN/OUT)	°C	-- / -10~+24	-- / -10~+24	-- / -10~+24
Energie - Énergie - Energia	A	8.0	9.6	12.4
Funktionen • Fonctions • Funzioni				
Funktion - Fonction - Funzione (6 °Sens)		✓	✓	✓
Inverter-Technologie - Technologie Inverter - Tecnologia inverter	130Hz	✓	✓	✓
4D Xpert Airflow		✓	✓	✓
WIFI		✗	✗	✗
Innengeräte • Unité Interne • Unità interna				
Luftmenge - Volume d'air - Volume d'aria : (Silent-Low-Mid-High)	m³/h	--	--	--
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora : (Silent-Low-Mid-High)	dBA	--	--	--
Entfeuchtung - Déshumidification - Deumidificazione	L/h	--	--	--
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	--	--	--
Gewicht - Poids - Peso	Kg	--	--	--
Aussengeräte • Unité externe • Unità esterna				
Schalldruckpegel - Niveau de pression acoustique - Livello di pressione sonora	dBA	64	68	68
Schalleistungspegel - Niveau de puissance acoustique - Livello di potenza sonora	dBA	64	68	68
Masse (BxHxT) - Dimensions (LxHxP) - Dimensioni (LxAxP)	mm	980x640x350	950x840x340	950x840x340
Gewicht - Poids - Peso	Kg	46.5	66	67
Verbindungen • Connexions • Conessioni				
Durchmesser-Leitung (flüssig/gas) - Diamètre tubes (liquide/gaz) - Diametro tubi (liquido/gas)	∅	2x ¼ / ⅜	3x ¼ / ⅜	4x ¼ / ⅜
Kältemitteltyp - Type de réfrigérant - Tipo di refrigerante		R410a	R410a	R410a
Rohrlänge - Longueur des tubes - Lunghezza dei tubi (min/max)	m	3/40	3/60	3/60
Maximale Höhendifferenz - Dénivellation maximale - Dislivello massimo	m	10	15	15
Betriebsspannung - Alimentation électrique - Alimentazione elettrica	V~Hz	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ	220-240V~50HZ

AIR CONDITIONING



ACCESSORIES



Kontrollieren Sie die Temperatur Ihres Hauses von überall her


SmartClim ist ein innovatives und intelligentes Gerät, **das entwickelt wurde, um Ihre Klimaanlage und jede Art von Infrarot-Fernbedienung von Ihrem Smartphone aus zu steuern**. Mit der für Ihr Smartphone verfügbaren Anwendung können Sie die Temperatur Ihrer Klimaanlage jederzeit und überall kontrollieren und herkömmliche Fernbedienungen ersetzen. **Es ist kompatibel mit allen Remote-Klimaanlagen, Split- und Mobilgeräten**, aber auch mit Ihrem Fernseher, HI-FI-Systemen, Decoder, Projektor, DVD-Player, Blu-ray-Player, Licht, Vorhänge, etc. Die Installation ist sehr einfach, sie erfordert 3 Schritte: Schließen Sie Ihren SmartClim an, laden Sie die Anwendung herunter und genießen Sie den perfekten Komfort.

Contrôler la température de votre maison depuis n'importe où

SmartClim est un dispositif innovant et intelligent, **conçu pour contrôler votre climatiseur et tout type d'appareil à télécommande infrarouge depuis votre Smartphone**. Grâce à l'application disponible pour votre Smartphone, vous pouvez contrôler la température de votre climatiseur avant de rentrer à la maison, où que vous soyez, à tout moment et remplacer les télécommandes traditionnels. **Il est compatible avec tous les climatiseurs télécommandés, split et portables**, mais aussi votre télévision, systèmes HI-FI, décodeur, projecteur, lecteurs de dvd, lecteurs blu-ray, lumières, rideaux, etc. L'installation est très facile, elle nécessite 3 étapes : brancher votre SmartClim, télécharger l'application et profiter d'un confort parfait.

Controllare la temperatura della vostra casa, sempre e ovunque

SmartClim è un dispositivo innovativo e intelligente, **progettato per controllare il vostro condizionatore d'aria e qualsiasi tipo di dispositivo a telecomando infrarossi dal suo Smartphone**. Grazie all'applicazione disponibile per il tuo Smartphone, è possibile controllare la temperatura del vostro climatizzatore prima di tornare a casa, da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e sostituire i telecomandi tradizionali. **È compatibile con tutti i condizionatori telecomandati, split e portatili**, ma anche il vostro televisore, sistemi Hi-Fi, decoder, proiettore, lettore dvd, blu-ray, luci, tende, ecc. L'installazione è molto semplice, richiede 3 passi : Collegare il vostro SmartClim, scaricare l'applicazione e godetevi di un perfetto comfort.

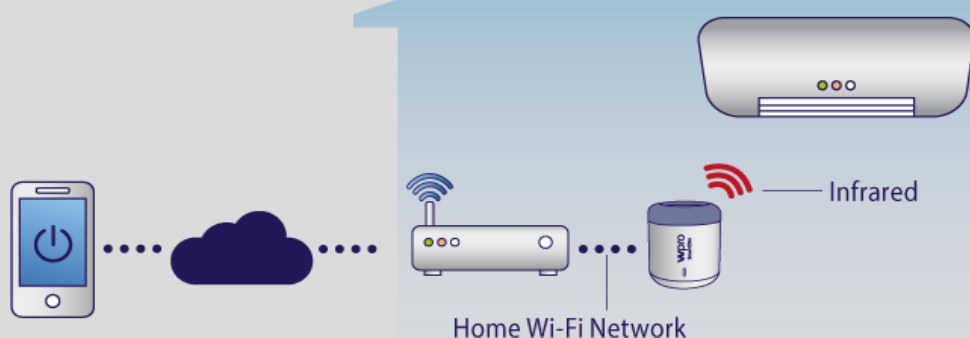



Produkt Produit Prodotto	CODE 12 NC	Beschreibung Description Descrizione
	484010678200 484010678201 484010678202	Dank der Smartclim können Sie von jedem Ort aus mit Ihrem Smartphone die ideale Temperatur an Ihrer Klimaanlage Split oder Portable einstellen, bevor Sie nach Hause gehen. Grâce au Smartclim, vous pouvez à l'aide de votre Smartphone, régler la température idéale de votre climatisation, split ou portable de n'importe où, avant de rentrer à la maison. Grazie al Smartclim, è possibile utilizzando il vostro Smartphone, impostare la temperatura ideale del vostro condizionatore d'aria, split o mobile da qualsiasi luogo, prima di tornare a casa.
	484000008642	Reiniger und Duftmittel für Split und mobile Klimaanlage Nettoyant et désodorisant pour climatiseurs fixes et mobiles Detergente e deodorante per condizionatori d'aria fissi e mobili
	484000008643	Dieser Filter ist in allen Geräten (Split & Mobile) einsetzbar und filtert Gerüche, Staub, Pollen etc. und sorgt für angenehme frische Luft. Masse 46 x 29 cm. Filtergröße anpassbar. Pour climatiseur fixe et mobile. Filtre les odeurs, les poussières, les pollens. Anti-allergies. Taille 46 x 29 cm. Filtre à découper. Climatizzatore fisso e mobile. Filtra odori, polvere, polline. Anti allergia. Dimensioni 46 x 29 cm. Filtro da tagliare.
	484000008644	Schutzhülle für mobile Klimaanlage, schützt Ihr Gerät vor Staub und Feuchtigkeit und verlängert die allgemeine Lebensdauer. Material: Nylon. Größe: 500 x 400 x 880 mm. Housse pour climatiseurs mobiles, protège votre appareil de la poussière et de l'humidité et permet de prolonger sa durée de vie. Matière : nylon. Taille : 500 x 400 x 880 mm. Copertura per condizionatori d'aria mobili, protegge il dispositivo da polvere e umidità e permette la prolungazione della sua vita di servizio. Materiale: nylon. Dimensioni: 500 x 400 x 880 mm.
	484000008628	Universal Fernbedienung für sämtliche Split Klimageräte. (für mehr als 100 Marken einsetzbar) Automatische Markensuche und 9 benutzerfreundliche Tastaturfelder. Farbe: Weiss. Pour climatiseurs Split. Produit universel : adaptable sur plus de 100. Recherche automatique de la marque du climatiseur. Clavier 9 fonctions facile à utiliser. Couleur blanche. Per climatizzatori Split. Prodotto universale: adattabile oltre 100 marche. Ricerca automatica della marca del climatizzatore. Tastiera 9 funzioni facili da usare. Colore bianco.
	484000008629	Dichtungssatz für mobile Klimaanlage (für Fenster bis 140cm oder Türen bis 220cm). Der Dichtungssatz erhöht die Effizienz Ihrer Klimaanlage, da der Luftaustausch zwischen innen und außen unterbunden wird. Kit d'évacuation universel 3 en 1, pour climatiseur mobile (pour fenêtres jusqu'à 140 cm et portes jusqu'à 220 cm). Augmente l'efficacité du climatiseur, empêchant l'échange d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Kit di evacuazione universale 3 in 1, per climatizzatori d'aria mobile (per finestre fino 140 cm e porte fino 220 cm.) Aumenta l'efficienza del climatizzatore, impedendo lo scambio di aria tra l'interno e l'esterno.



Kupferrohre isoliert - Tubes en cuivre isolés - Tubi in rame isolati	1 mm
1.0 mm, Ø ¼", Rolle/rouleau/Rotolo 50 m	481281728626
1.0 mm, Ø ⅜", Rolle/rouleau/Rotolo 50 m	481281728628
1.0 mm, Ø ½", Rolle/rouleau/Rotolo 50 m	481281728627
1.0 mm, Ø ¾", Rolle/rouleau/Rotolo 50 m	481281718372
1.0 mm, Ø ⅝", Rolle/rouleau/Rotolo 50 m	481281728771



Zubehör – Accessoires - Accessori	
Wandhalterung verstellbar, Support mural réglable, Staffa parete regolabile, bis/jusqu'à/fina 80 kg / 450 x 380 x 800 mm.	484000000258
Wandhalterung verstellbar, Support mural réglable, Staffa parete regolabile, bis/jusqu'à/fina 150 kg / 450 x 380 x 800 mm.	484000000260
Wandhalterung verstellbar, Support mural réglable, Staffa parete regolabile, über/plus de/più di 150 kg / 3800 x 380 x 800 mm.	484000000213
Wandhalterung verstellbar, Support mural réglable, Staffa parete regolabile, über/plus de/più di 150 kg / 520 x 400 x 1000 mm.	484000001127
Wandhalterung Folding, Support mural pliable, Staffa parete piegabile, bis/jusqu'à/fina 80 kg / 450 x 380 mm.	484000000259
Wandhalterung Folding, Support mural pliable, Staffa parete piegabile, bis/jusqu'à/fina 150 kg / 450 x 360 mm.	484000000261
Wandhalterung Folding, Support mural pliable, Staffa parete piegabile, über/plus de/più di 150 kg / 380 x 360 mm.	484000000214
Mikropumpe für Kondenswasser, Micro-pompe pour condensation, Micro-pompa per condensazione	481281729274
Reiniger und Duftmittel 500 ml, Nettoyant et désodorisant 500 ml, Detergente e deodorante 500 ml	484000008642
Filter für Klimageräte, Filtre pour climatiseur, Filtro per Climatizzatore	484000008643
Schutzhülle für mobile Klimaanlage, Housse pour climatiseurs mobiles, Copertura per condizionatori mobili : 500 x 400 x 880 mm.	484000008644
Verkabelt Fernbedienung für Kassette, Télécommande câblée pour cassette, Telecomando cablato per cassetta	482000015268
Universal-Fernbedienung, Télécommande universelle, Telecomando universale	484000008628
Universal Tür-/Fenster-Kit, Kit universel pour portes et fenêtres, Kit universale per porte e finestre	484000008629
Wi-Fi Remote Control für Klimaanlage Deutsch	484010678200
Wi-Fi Remote Control pour climatiseurs Français	484010678202
Wi-Fi Remote Control per condizionatori d'aria Italiano	484010678201



Öffnungszeiten
Montag - Freitag
07.30 Uhr - 12.00 Uhr
13.15 Uhr - 17.30 Uhr

Heures d'ouverture
Lundi - vendredi
07:30 - 12:00 h
13:15 - 17:30 h

Orari di apertura
Lunedì - venerdì
07:30 - 12:00
13:15 - 17:30

Tel. : 0848 801 005
Fax : 0848 801 004

www.whirlpool.ch
E-mail: professional_schweiz@whirlpool.com

Whirlpool